

MACOGLASS

GRAPAS Y CONECTORES



MACOGLAS SL

AVDA GIJON 73-75

47009 VALLADOLID

983 350 382

macoglass@macoglass.com

GRAPA REDONDA CON PUENTE

Color: negro

Composición: poliamida y anti U.V

Peso: 9,2 gr

Diámetro: 40 mm

Durabilidad: multitemporada

Temperatura instalación: +5°C

Distancia recomendada entre los conectores: 30 - 50 cm

Grapa redonda con puente que permite usarla como si fuera un pasador. Especialmente diseñada para conectar redes a cables evitando así daños en la malla y aumentando su vida útil al repartir es esfuerzo y permitir el movimiento de la malla.

Colocamos la grapa en el extremo de la malla y podemos pasar por el puente un cable o hilo de poliéster. Se recomienda su uso junto el hilo MAYPOL



GRAPA DOBLE AGARRE

Referencia: MALGRAPA02

Color: negro

Composición: poliamida y anti U.V

Peso: 11,4 gr

Longitud: 87 mm

Ancho: 20 mm

Presentación caja 1000 ud: 57x50x40 cm (12 kg)

Durabilidad: multitemporada

Temperatura instalación: +5°C

Distancia recomendada entre los conectores:

30 - 50 cm.

Grapa diseñada para conectar la red al cable superior en instalaciones agrícolas.

Las dimensiones de la grapa aseguran un montaje seguro y los bordes redondeados impiden que se dañe la malla.

Se usa para para unir mallas antipajaros y antigranizo o todo tipo de mallas de alta densidad, es decir túpidas, al cable o hilo Maypol. Se puede usar con el mismo fin en mallas de sombreado del 80% o mallas para eventos, pues se necesitan tejidos con una entidad suficiente.

Así mismo se puede enrollar la malla en la grapa y pasar un tensor elástico para sujetar la malla.



Avda de Gijon 73,75

47009 Valladolid

TFNO: 983350382

www.macoglass.com macoglass@macoglass.com

MACOGlass

GRAPA REDONDA CONECTOR

Color: negro

Composición: poliamida y anti U.V

Peso: 10,5 gr

Diámetro: 40 mm

Durabilidad: multitemporada

Temperatura instalación: +5°C

Distancia recomendada entre los conectores:
30 - 50 cm.

Grapa redonda conector diseñada para dar solución a la fijación y unión de mallas, especialmente de sombreado y de ocultación. Se usa junto con el hilo de poliéster Maypol y permite unir mallas

Se trata de dos piezas circulares con una serie de dientes que aprisionan la malla sin desgarrar lo que prolonga la duración de las mallas.

En el centro hay un orificio que permite usarlas como si de un ojal se tratase, podemos emplear un [mosquetón oval](#) o bien algún tipo de cable.


Como ayuda a la instalación la grapa incluye una muesca para facilitar el encaje de las dos piezas.

Esta grapa no es compatible con el tensor elástico ni con el mosquetón doble.

Por el contrario, permite la instalación con el mosquetón oval.



DISTANCIA ENTRE GRAPAS Y CONECTORES RECOMENDADA 30-50 CM

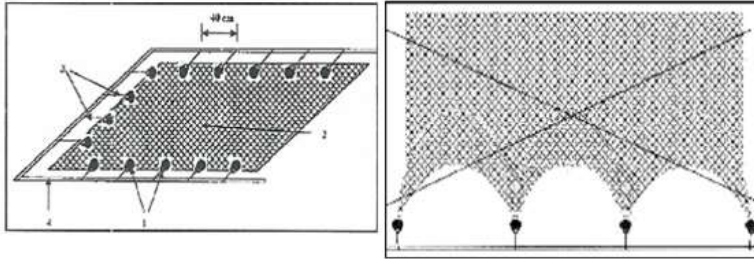

GRAPA MULTIUSOS

Color: negro

Composición: poliamida y anti U.V

Peso: 10 gr

Diametro: 55 mm

Durabilidad: multitemporada

Temperatura instalación: +5°C


Distancia recomendada entre los conectores:

30 - 50 cm.

Grapa multiusos que se puede emplear junto con el mosquetón doble y el hilo de poliéster MAYPOL para realizar conexiones duraderas en todo tipo de mallas

Sus bordes redondeados y la amplia superficie de la grapa permiten proteger las mallas de la fricción.

Está equipada con un pasador de bloqueo que evita que el conector se suelte.

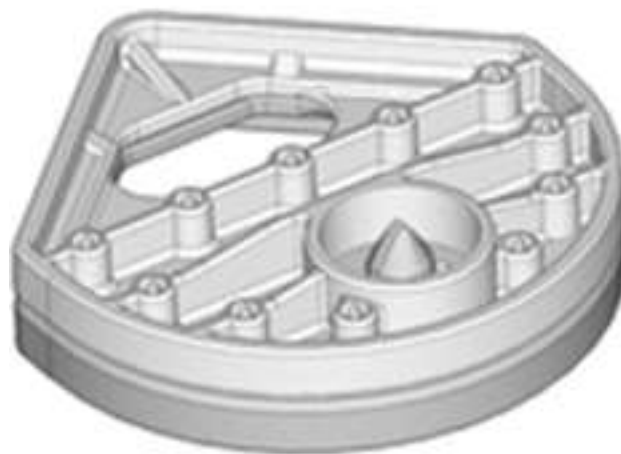

GRAPA PARA MALLAS DE OCULTACIÓN

Color: verde

Composición: poliamida y anti U.V

Peso: 4 gr

Medida: 50x50mm

Durabilidad: multitemporada

Temperatura instalación: +5°C

Distancia recomendada entre los conectores:

40 - 50 cm.

Grapa verde que se emplea para unir mallas de ocultación a cables

La unión de las dos piezas se realiza mediante presión.



GRAPA MORSA

Color: gris

Composición: poliamida y anti U.V

Peso: 4 gr

Medida: 40X42x50mm

Durabilidad: multitemporada

Temperatura instalación: +5°C

Distancia recomendada entre los conectores:

40 - 50 cm.


Grapa morsa para el anclaje de plásticos, lonas y mallas. Incorpora un tornillo auto perforante que mantiene el conjunto unido en todo momento. Si desea también se puede usar con mallas muy densas como las de ocultación y la de eventos.

Se usa junto con el mosquetón oval, el doble o un cable
Para su instalación necesitamos una llave de 8 mm

En combinación con las láminas reforzadas podemos confeccionar cortinas móviles

Se puede usar con cualquier tipo de plástico

Alta resistencia a la intemperie.

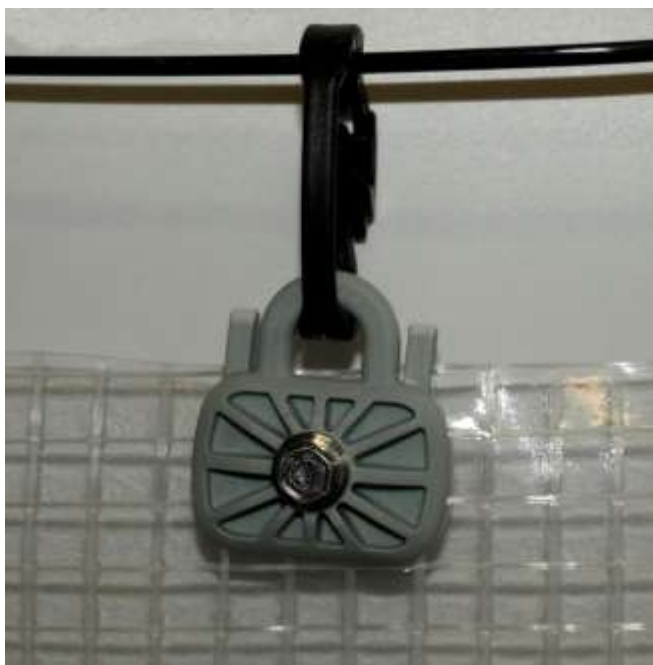

GRAPA RECTANGULAR CON GANCHO

Color: negro

Composición: poliamida y anti U.V

Peso: 12 gr

Medida: 50x50 mm

Durabilidad: multitemporada

Temperatura instalación: +5°C

Distancia recomendada entre los conectores:

40 - 50 cm.

Grapa rectangular con gancho especial para mallas antigranizo y otras ,mallas. Con esta grapa no se necesita ningún accesorio más si la instalación es permanente



GRAPA TRIANGULAR DESLIZANTE

Color: negro

Composición: poliamida y anti U.V

Peso: 22 gr

Medida: 62 mm

Durabilidad: multitemporada

Temperatura instalación: +5°C

Distancia recomendada entre los conectores:

40 - 50 cm.

Grapa triangular deslizante para la unión de todo tipo de cubiertas de polietileno (plástico), la grapa se compone de dos partes que aprisionan el plástico sin perforarlo y repartiendo las tensiones. Además incorporan un tornillo para hacer la unión más firme

Se puede usar con plásticos de hasta 800 galgas (250 micras)



MOSQUETÓN DOBLE

Color: negro

Composición: poliamida y anti U.V

Peso: 6,7 gr

Medida: Longitud 57 mm ancho 40 mm.

Durabilidad: multitemporada

Temperatura instalación: +5°C

Distancia recomendada entre los conectores:

40 - 50 cm.

Fuerza de agarre: 45 kg

Mosquetón doble que permite el desmontaje y montaje de las redes. Permiten dejar la estructura fijada y retirar la malla.

Se trata de un mosquetón abierto por los dos lados, un lado se fija a la malla y el otro al cable.

Es compatible con la grapa multiusos y el hilo MAYPOL.



MOSQUETÓN OVAL

Color: negro

Composición: poliamida y anti U.V

Peso: 4 gr

Medida: Longitud 47 mm ancho 32 mm.

Durabilidad: multitemporada

Temperatura instalación: +5°C

Distancia recomendada entre los conectores:

40 - 50 cm.

Fuerza de agarre: 100 kg

Mosquetón oval de rápida apertura que se conecta a los conectores y al cable o entre mallas.

Está totalmente cerrado y permite una instalación rápida.

Se trata de un mosquetón abierto por los dos lados, un lado se fija a la malla y el otro al cable.



TENSOR ELÁSTICO

Referencia: MALTIE00251

Color: Negro

Diámetro gancho: 5 mm Ø

Color: negro

Medida: 300 mm y diámetro del gancho 5mmØ

Tratamiento anti U.V: si

Tensores elásticos de 28 cm de longitud pensados para sujetar lonas y mallas. En combinación con la grapa triangular deslizante nos sirve para sujetar plásticos .

Son elásticos y muy fáciles de colocar.

Estos tensores multiusos sirven tanto para grapas, toldos y láminas reforzadas.



Avda de Gijon 73,75
47009 Valladolid
TFNO: 983350382

www.macoglass.com macoglass@macoglass.com

MACOGlass

Avda de Gijon 73,75
47009 Valladolid
TFNO: 983350382

www.macoglass.com macoglass@macoglass.com

MACOGlass

Avda de Gijon 73,75
47009 Valladolid
TFNO: 983350382

www.macoglass.com macoglass@macoglass.com

MACOGlass

Avda de Gijón 73,75
47009 Valladolid
TFNO: 983350382

www.macoglass.com macoglass@macoglass.com

MACOGlass