



MALLA ANTI TRIPS


Malla de monofilamento de HDPE, estabilizado UV

Protección Agrícola antiplagas

CARACTERÍSTICAS		VALOR	UNIDAD
Materia base		HDPE	-
Color	Monofilamento	Cristal	-
Diámetro Hilo		0,23	mm
Nº de hilos	Urdimbre	200	10 cm.
	Trama	100	
Peso medio del Tejido		140	gr/m ²
Dimensiones del Poro	Longitudinal	0,77	mm.
	Transversal	0,27	
Porosidad		41,58	%
Sombreo		20	%
Duración UV mínima del tejido		4	años
Resistencia a la tracción (UNE-EN ISO 13934-1)	Urdimbre	20,44	kN/m
	Trama	11,34	
Alargamiento a la rotura (UNE-EN ISO 13934-1)	Urdimbre	28,9	%
	Trama	23,2	
Tensión de rotura malla		1,3	Kg
Paso del aire		41,8	%
Reducción del aire		58,2	%

- Evitar la luz solar y la humedad durante el almacenamiento del producto
- En la instalación del producto se deben evitar sobre tensiones, para prevenir daños durante la retracción que normalmente sufre con el paso del tiempo y las estaciones.
- Ciertos productos químicos usados en la agricultura pueden hacer perder las propiedades del producto y reducir su vida útil.

Los datos anteriores son los resultados promedio de los ensayos de calidad realizados hasta la fecha, sin que deban considerarse una garantía legal de las propiedades especificadas de los productos ni de su aptitud para una aplicación en concreto

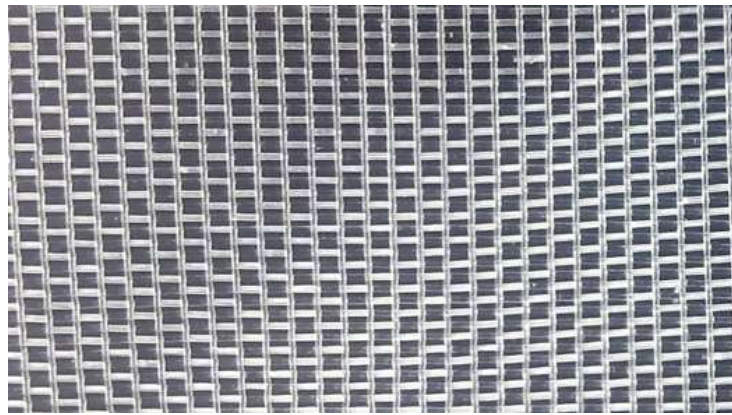

Los datos anteriores son los resultados promedio de los ensayos de calidad realizados hasta la fecha, sin que deban considerarse una garantía legal de las propiedades especificadas de los productos ni de su aptitud para una aplicación en concreto