

mallasyplasticos.com

metacrilatosyplasticos.com

# MACOGLASS

Ficha producto:

**LÁMINA DE PVC REFORZADA AUTROEXTINGUIBLE 400 µm**

Avenida de Gijón, 73 - 75  
47009 Valladolid

macoglass@macoglass.com

983 350 382  
619 372 573

macoglass.com



# LÁMINA DE PVC REFORZADA AUTOEXTINGUIBLE 400 $\mu\text{m}$

Lámina de PVC reforzada compuesta de dos capas. Dispone de un refuerzo interior de malla de poliéster de 10x10 mm, lo que le ofrece una elevada resistencia. Se emplea como cubierta de invernaderos o para elaborar cortinas. Para su instalación recomendamos la grapa morsa


**Color:** incoloro

**Peso:** 280 g

**Espesor:** 400 micras

**Presentación:** 2000x300 mm  $\emptyset$

**Peso bobina:** 18 kg

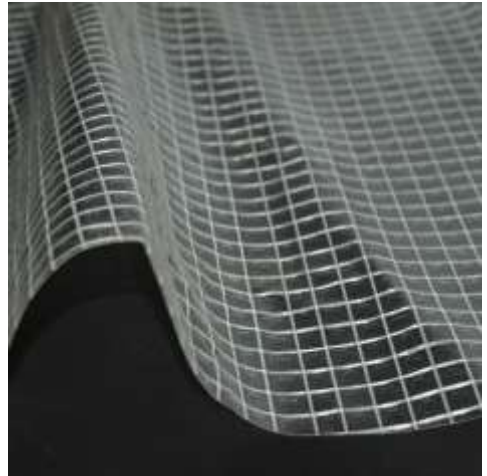

## **Características:**

- Gran transparencia
- Gran resistencia a los rayos U.V., los agentes atmosféricos y los cambios bruscos de temperatura
- Se puede soldar, mediante soldadores de aire, para hacer piezas más grandes
- Se pueden practicar ollaos
- Muy resistente al desgarro
- Muy buena retención del calor

## **Aplicaciones:**

- Cubiertas de invernaderos
- Confección de cortinas en lavaderos de vehículos
- Cortavientos en naves industriales
- Cortavientos de terrazas
- Carros de trabajo e industria.
- Duchas, etc.

Avda. de Gijón 73-75

47009 Valladolid

TFNO: 983 350 382

[www.macoglass.com](http://www.macoglass.com) [macoglass@macoglass.com](mailto:macoglass@macoglass.com)

**MACOGLASS**

## Ficha técnica:

	Unidades Units Einheiten	Método Test method Test method	Valor Values Werte	
Espeor	mm	UNE 53.213	Nom 0,4 ± 5%	
Peso	g/m <sup>2</sup>	UNE 53.243	280 ± 10%	
Resistencia a la tracción	Kp/5cm	UNE EN ISO 527	Longitudinal Lengthwise	> / = 35
			Transversal Crosswise	> / = 35
Adherencia entre capas	N/5cm	UNE EN ISO 527	Longitudinal Lengthwise	> / = 60
			Transversal Crosswise	> / = 60
Alargamiento en la rotura	%	UNE EN ISO 527	Longitudinal	> / = 15
			Transversal	> / = 15
Resistencia al desgarro	N	UNE 53.516-1	L	>/= 150
			T	>/= 150
Flexión en frío (-20 °C)	%	UNE 53.358	Sin grietas	
Estabilidad dimensional	%	UNE EN 434	L,T </= 2	
Comportamiento ante el fuego:		UNE 104.305	Auto-extinguible	

Los datos anteriores son los resultados promedio de los ensayos de calidad realizados hasta la fecha, sin que deban considerarse una garantía legal de las propiedades especificadas de los productos ni de su aptitud para una aplicación en concreto



Avda. de Gijón 73-75

47009 Valladolid

TFNO: 983 350 382

[www.macoglass.com](http://www.macoglass.com) [macoglass@macoglass.com](mailto:macoglass@macoglass.com)

**MACOGlass**