

mallasyplasticos.com

metacrilatosyplasticos.com

MACOGLASS

Ficha producto: Lonas de protección de andamios

Avenida de Gijón, 73 - 75
47009 Valladolid

macoglass@macoglass.com

983 350 382
619 372 573

macoglass.com

LONA DE POLIETILENO REFORZADA PARA ANDAMIOS

- Color: transparente
- Composición: Polietileno HDPE y armadura de Polipropileno PP con cuadro 7x7 mm*
- Peso: 220 gr/m²
- Retardante a la llama: NO

Medidas: 3,20 x 20 m y 2 x 45 m.

Evita la caída accidental de herramientas y otros elementos asegurando el cumplimiento de la normativa de seguridad vigente.

Se puede utilizar también como cortina divisoria en naves industriales

Dispone de una serie de ojales marcados (no perforados) que faciliten su instalación.

La lámina se puede instalar tanto de forma fija, incluso con tornillos o bien mediante tensores sujeta a una estructura

FICHA TÉCNICA:

TEJIDO	
TIPO	HDPE /PP tejido de gasa vuelta, LDPE recubrimiento
PESO TOTAL	170 g/m ² / 185-200 g/m ² con refuerzo incluido
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	515 N/5cm
RESISTENCIA AL DESGARRO	100 N
RESISTENCIA A LA TEMPERATURA	-40 / +80°C
ESTABILIDAD UV	120 Kly
TRANSMISION DE LA LLUIZ	70%
EJECUCIÓN	
TAMAÑO	Tamaño final +/-2%
JUNTA	No hay juntas excepto ancho 4,20
ACABADO	Con bandas de ojal en dirección longitudinal Ojales de 15 mm cada 10 cm
BANDAS OJAL	3 bandas a los 2 mts . 4 bandas a 2,70-3 y 3,20 m, 5 a 4 y 4,10
RESISTENCIA DE LOS OJALES	410 N
PRESENTACIÓN	3.20 m x 20m Bajo pedido rollos de: 2x45mts. – 3x45 mts y 3,20x40 mts

Avda. de Gijón 73-75


47009 Valladolid

Tfno: 983350382


www.macoglass.com macoglass@macoglass.com

The logo for MACOGlass features the brand name in a bold, blue, sans-serif font. The 'M' is significantly larger and more prominent than the other letters. A thick blue horizontal line is positioned directly beneath the text.

Distribución de los ojales en el rollo de 3,20 x 20 m.

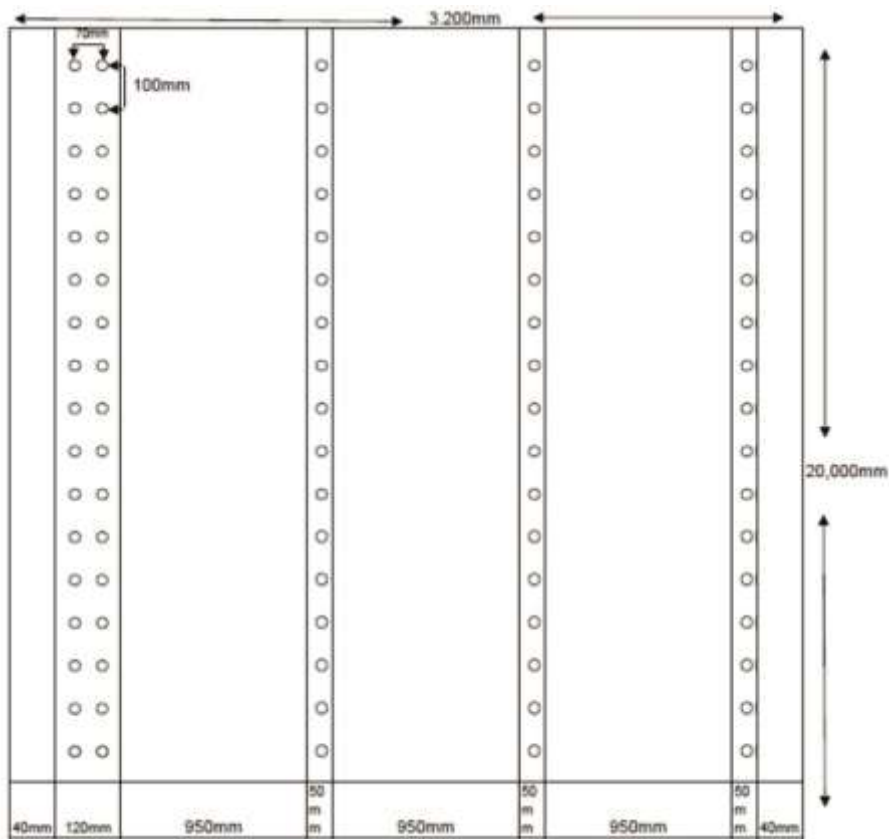

Distribución de los ojales en el rollo de 2X45 M

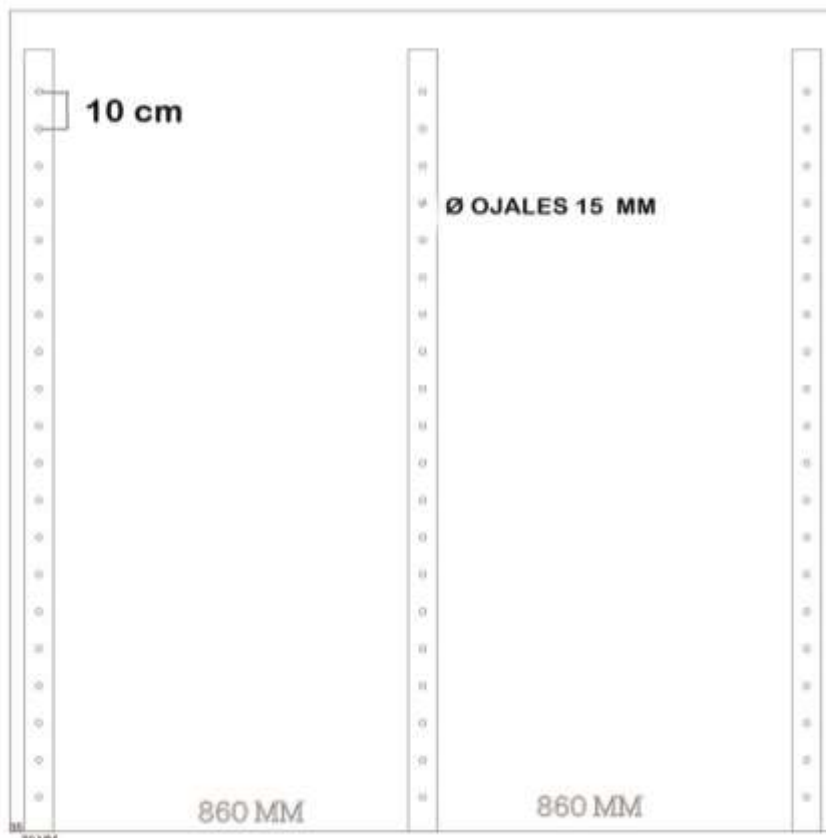

Avda. de Gijón 73-75

47009 Valladolid

Tfno: 983350382

www.macoglass.com macoglass@macoglass.com

MACOGlass

LONA DE POLIETILENO REFORZADA PARA ANDAMIOS CON RETARDANTE A LA LLAMA

- Color: transparente
- Composición: Polietileno HDPE y armadura de Polipropileno PP con cuadro 7x7 mm
- Peso: 220 gr/m²
- Retardante a la llama: SI
- Clasificación: B-s1,d0 . en-13501-1: 2007+A1:2009 (cláusula 8)

Evita la caída accidental de herramientas y otros elementos asegurando el cumplimiento de la normativa de seguridad vigente.
puede utilizar también como cortina divisoria en naves industriales

Dispone de una serie de ojales marcados (no perforados) que faciliten su instalación.

La lámina se puede instalar tanto de forma fija, incluso con tornillos o bien mediante tensores sujeta a una estructura



Se

FICHA TÉCNICA

TEJIDO	
TIPO	HDPE /PP tejido de gasa vuelta, LDPE recubrimiento
PESO DEL TEJIDO	150g/m ²
PESO DE LA LONA	ca. 160-170 g/m ²
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	345 N/5cm
RESISTENCIA A LA TEMPERATURA	-40/+80°C
RETARDANTE A LA LLAMA	Clase B de acuerdo a EN 13501-1
ESTABILIDAD UV	100 Kly
TRANSMISION DE LA LUZ	81%
EJECUCIÓN	
TAMAÑO	Tamaño final +/-2%
JUNTA	Sin juntas
ACABADO	Con bandas de ojal en dirección longitudinal
BANDAS OJAL	160g/m ² con ojales de 15mm Ø cada 10cm
NÚMERO DE BANDAS OJAL	3x en 2m 4x en 2,70m; 3m; 3,20m

Avda. de Gijón 73-75

47009 Valladolid

Tfno: 983350382

www.macoglass.com macoglass@macoglass.com

MACOGlass

El formato de la clasificación de reacción al fuego para aplicaciones de construcción, excluyendo solados y aislamiento de térmico de tuberías lineales es:

Comportamiento del fuego		Producción de humo			Gotas llameantes		
B	-	s	1	,	d	0	

Es decir, b-s1,d0

Campo de aplicación:

Esta clasificación es válida para las siguientes aplicaciones de uso final.

1. Aplicaciones de construcción aplicadas sobre cualquier sustrato con una densidad mínima de 870 kg/m³, con un espesor mínimo de 9 mm y un comportamiento al fuego de a2-s1, d0 o mejor (excluyendo placas de yeso con revestimiento de papel).
2. Aplicaciones de construcción – entrehierro \geq 80 mm